



ОНИ ПРОЙДУТ С ТОБОЙ «СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ»


Обдирание, шлифование, крацевание, резание. Едва ли найдется другой такой инструмент кроме угловой шлифовальной машины, который может выдержать столько нагрузок. Поэтому мы разделили наши угловые шлифовальные машины на три класса: компактный, средний и высший. Таким образом, Вы всегда получаете в точности тот инструмент, который необходим Вам для работы. При этом все они имеют одно общее качество: техника на самом современном уровне и настоящая износостойкость, что необходимо, чтобы можно было сказать **Metabo. Work. Don't play.**



ВАЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.

Жизнь предъявляет жесткие требования. Однако к угловым шлифовальным машинам еще более жесткие, поскольку едва ли какой другой инструмент подвергается столь большим нагрузкам. Почти во всех применениях возникают перегрузки, а раскаленная шлифовальная пыль дополнительно осложняет

работу двигателя. В итоге возникает перегрев. Ответ Metabo в этой ситуации – двигатель Marathon с муфтой S-automatic, высококачественные принадлежности и другие особенности, обеспечивающие эксплуатационную готовность угловой шлифовальной машины от Metabo и максимально продлевающие срок ее службы.



Двигатель Marathon с защитной решеткой обмоток

Специальная защита обмоток посредством эпоксидного покрытия обмотки возбуждения электродвигателя и защитная решетка обмоток Metabo делают его абсолютно нечувствительным к абразивному воздействию пыли. Большой вентилятор обеспечивает оптимальное охлаждение для достижения максимального КПД и увеличенного крутящего момента

Переключатель в закрытом исполнении


Покончит с электрическими пробоями из-за отложений металлической пыли.

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

Для ограничения внезапно возникающего реактивного крутящего момента.

Система Metabo "Quick"

Более быстрая и простая замена шлифовального круга без каких-либо инструментов.

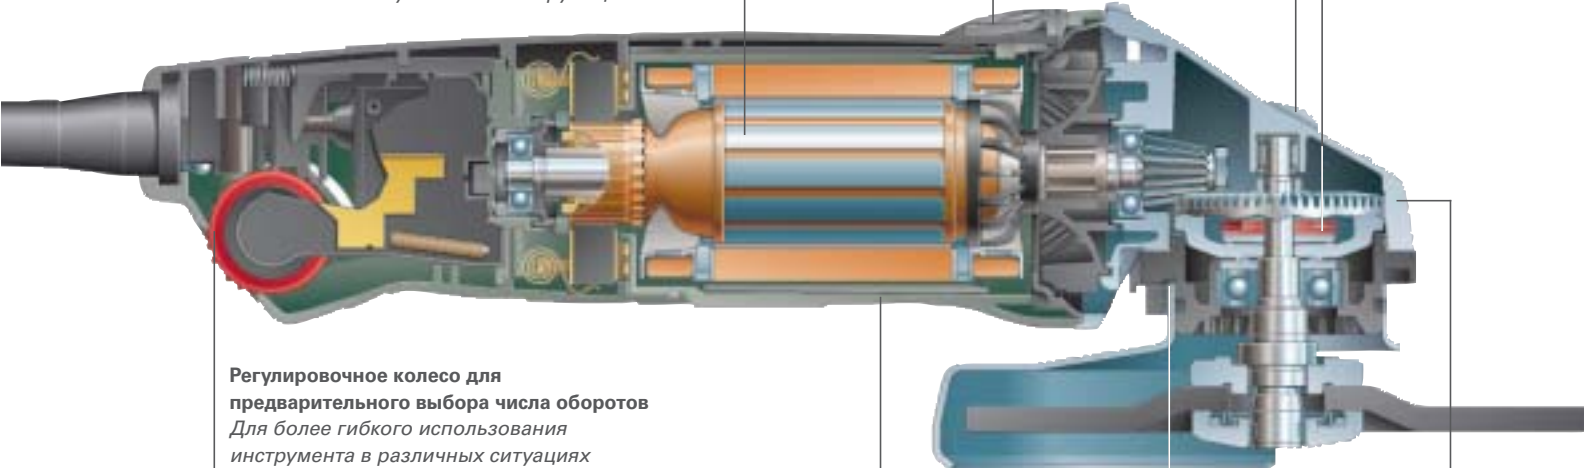

Регулировочное колесо для предварительного выбора числа оборотов

Для более гибкого использования инструмента в различных ситуациях возможна регулировка числа оборотов в зависимости от обрабатываемого материала.

Эргономичный дизайн


Эргономичный дизайн корпуса с характерными сужениями обеспечивает надежное удержание инструмента при любых работах.

Комфортный защитный кожух безопасности с регулировкой,

не требующей инструментов, защищает от летящих искр. Может быть быстро и легко отрегулирован для каждого индивидуального применения.

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Увеличивает долговечность инструмента. Инструмент становится более износостойким и быстрее отводит возникающее тепло.

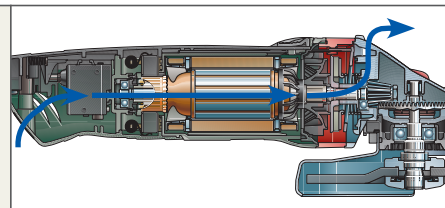




Безопасная работа

Износостойкий дисковый тормоз Metabo останавливает шлифовальный круг после отключения машины в течение трех секунд. Важное преимущество с точки зрения защиты пользователя (только WB 11-125 Quick и WB 11-150 Quick).

Оптимальное охлаждение

Новаторская система воздухопроводов охлаждает двигатели оптимальным образом. Благодаря этому появляется больше резервов, повышаются мощность и срок службы двигателей.

Правильный выбор угловой шлифовальной машины для Вашего применения.

Разделение на классы		Тип и мощность	Стр.
Компакт-класс			
<p>Диаметр шлифовального круга 100, 115, 125 и 150 mm</p> <p>Преимущества: Разрезание средних профилей. Обдирка для последующей сварки. Обдирочное шлифование сварочных швов. Шлифование металла, дерева, пластмасс (с электроникой). Разрезание кафельных плиток.</p>		<p>W 8-100 W 8-115 W 8-125</p>	16
		<p>WP 7-115 Quick WPS 7-115 Quick WP 7-125 Quick WPS 7-125 Quick</p>	17
		<p>W 8-115 Quick W 8-125 Quick WE 9-125 Quick</p>	18
		<p>W 11-125 Quick W 11-150 Quick WB 11-125 Quick WB 11-150 Quick</p>	19
		<p>WE 14-125 Plus WE 14-150 Plus 750 Вт–1.400 Вт</p>	20
Средний класс			
<p>Диаметр шлифовального круга 125 и 150 mm.</p> <p>Преимущества: Разрезание толсто-стенных профилей. Обдирочное шлифование толстых сварочных швов. Шлифование твердых материалов.</p>		<p>W 14-125 Ergo W 14-150 Ergo</p>	21
		<p>1.400 Вт</p>	
Высший класс			
<p>Диаметр шлифовального круга 180 и 230 mm.</p> <p>Преимущества: Резка массивных материалов. Резка бетонных и каменных плит. Работы с использованием штатива для резки. Шлифование твердых материалов.</p>		<p>W 21-180 WX 21-180 W 21-230 WX 21-230</p>	22
		<p>W 23-180 WX 23-180 W 23-230 WX 23-230</p>	23
		<p>WX 21-230 Quick WX 23-180 Quick WX 23-230 Quick</p>	24
		<p>W 25-230 WX 25-230</p>	25
		<p>2.100 Вт–2.500 Вт</p>	

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мощная угловая шлифовальная машина с предельно высокой охлаждающей мощностью для быстрого выполнения работ даже при сложнейших условиях эксплуатации
- Надежный, долговечный двигатель Metabo Marathon
- Технология защиты от пыли Metabo для обеспечения предельно длительного срока службы машины
- Эргономичный дизайн корпуса с характерным сужением для удобного захвата при разрезании и обдирании
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Защитный кожух регулируется и снимается без использования инструментов
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Долговечные отключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом



W 8-100

НОВИНКА

W 8-115

НОВИНКА

W 8-125

НОВИНКА

	800-Ватт угловая шлифовальная машина W 8-100	800-Ватт угловая шлифовальная машина W 8-115	800-Ватт угловая шлифовальная машина W 8-125
Сравнительные характеристики прибора			
Диаметр шлифовальных кругов	100 mm	115 mm	125 mm
Крутящий момент	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm
Число оборотов холостого хода	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Номинальная потребляемая мощность	800 W	800 W	800 W
Отдаваемая мощность	490 W	490 W	490 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	7.000 /min	7.000 /min	7.000 /min
Резьба шпинделя	M 10	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка, ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия
Тип	W 8-100	W 8-115	W 8-125
№ для заказа	6.00258	6.00259	6.00263

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежный, долговечный двигатель Metabo Marathon
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Metabo "Quick"-система быстрой замены принадлежностей
- Эргономичный дизайн ручки со встроенным переключателем
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
- Не требующая инструмента регулировка защитного кожуха
- Эргономичная форма для выполнения чернового шлифования, не вызывающего усталости
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Отключающиеся угольные щетки



WP 7-115 Quick

WPS 7-115 Quick



WP 7-125 Quick

WPS 7-125 Quick

	750-Ватт угловая шлифовальная машина WP 7-115 Quick	750-Ватт угловая шлифовальная машина WPS 7-115 Quick	750-Ватт угловая шлифовальная машина WP 7-125 Quick	750-Ватт угловая шлифовальная машина WPS 7-125 Quick
Особые преимущества				
■ Переключатель безопасности		•		•
Сравнительные характеристики прибора				
Диаметр шлифовальных кругов	115 mm	115 mm	125 mm	125 mm
Крутящий момент	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm
Число оборотов холостого хода	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Номинальная потребляемая мощность	750 W	750 W	750 W	750 W
Отдаваемая мощность	460 W	460 W	460 W	460 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	6.500 /min	6.500 /min	6.500 /min	6.500 /min
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Тип	WP 7-115 Quick	WPS 7-115 Quick	WP 7-125 Quick	WPS 7-125 Quick
№ для заказа	6.06210	6.06208	6.06211	6.06209

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

ДРЕЛИ

ВИНТОВЕРТЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ФРЕЗЫ И РУБАНКИ

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мощная угловая шлифовальная машина с предельно высокой охлаждающей мощностью для быстрого выполнения работ даже при сложнейших условиях эксплуатации
- Надежный, долговечный двигатель Metabo Marathon
- Технология защиты от пыли Metabo для обеспечения предельно длительного срока службы машины
- Эргономичный дизайн корпуса с характерным сужением для удобного захвата при разрезании и обдирании
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Metabo "Quick"-система быстрой замены принадлежностей
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
- Защитный кожух регулируется и снимается без использования инструментов
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Долговечные отключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом



	800-Ватт угловая шлифовальная машина W 8-115 Quick	800-Ватт угловая шлифовальная машина W 8-125 Quick	950-Ватт угловая шлифовальная машина с электроникой WE 9-125 Quick
Особые преимущества			
■ Vario-Constamatic (VC)- полноволновая электроника			•
■ Регулировочное колесо для установки числа оборотов			•
■ Управляемый электроникой плавный пуск			•
■ Защита от повторного пуска			•
Сравнительные характеристики прибора			
Диаметр шлифовальных кругов	115 mm	125 mm	125 mm
Крутящий момент	2,2 Nm	2,2 Nm	2,5 Nm
Число оборотов холостого хода	10.000 /min	10.000 /min	3.000 - 10.000 /min
Номинальная потребляемая мощность	800 W	800 W	950 W
Отдаваемая мощность	490 W	490 W	540 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	7.000 /min	7.000 /min	8.500 /min
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Тип № для заказа	W 8-115 Quick 6.00264	W 8-125 Quick 6.00266	WE 9-125 Quick 6.00269

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мощная угловая шлифовальная машина с предельно высокой охлаждающей мощностью для быстрого выполнения работ даже при сложнейших условиях эксплуатации
- Надежный, долговечный двигатель Metabo Marathon
- Технология защиты от пыли Metabo для обеспечения предельно длительного срока службы машины
- Эргономичный дизайн корпуса с характерным сужением для удобного захвата при разрезании и обдирании
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Metabo "Quick"-система быстрой замены принадлежностей
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
- Защитный кожух регулируется и снимается без использования инструментов
- Большой вращающий момент
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Долговечные отключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом



WB 11-125 Quick и WB 11-150 Quick: подходят для работы с отрезными кругами, черновыми шлифовальными кругами и ламельными шлифовальными кругами

	1100-Ватт угловая шлифовальная машина W 11-125 Quick	1100-Ватт угловая шлифовальная машина W 11-150 Quick	1100-Ватт угловая шлифовальная машина WB 11-125 Quick	1100-Ватт угловая шлифовальная машина WB 11-150 Quick
Особые преимущества				
■ Быстрый останов шлифовального диска после выключения в течение 3 секунд			•	•
Сравнительные характеристики прибора				
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Крутящий момент	3 Nm	3,3 Nm	3 Nm	3,3 Nm
Число оборотов холостого хода	10.000 /min	9.000 /min	10.000 /min	9.000 /min
Номинальная потребляемая мощность	1.100 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Отдаваемая мощность	670 W	670 W	670 W	670 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	7.500 /min	6.500 /min	7.500 /min	6.500 /min
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5
Вес без сетевого кабеля	1,8 kg	1,8 kg	2 kg	2 kg
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Тип	W 11-125 Quick	W 11-150 Quick	WE 11-125 Quick	WE 11-150 Quick
№ для заказа	6.00270	6.00271	6.00274	6.00276

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

ДРЕЛИ

ВИНТОВЕРТЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ФРЕЗЫ И РУБАНКИ

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мощная угловая шлифовальная машина с предельно высокой охлаждающей мощностью для быстрого выполнения работ даже при сложнейших условиях эксплуатации
- Надежный, долговечный двигатель Metabo Marathon
- Технология защиты от пыли Metabo для обеспечения предельно длительного срока службы машины
- Эргономичный дизайн корпуса с характерным сужением для удобного захвата при разрезании и обдирании
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Metabo "Quick"-система быстрой замены принадлежностей
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
- Защитный кожух регулируется и снимается без использования инструментов
- Большой вращающий момент
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-полноволновая электроника
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Управляемый электроникой плавный пуск
- Защита от перегрузок
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Защита от повторного пуска
- Долговечные отключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом



WE 14-125 Plus
НОВИНКА

WE 14-150 Plus
НОВИНКА

	1400-Ватт угловая шлифовальная машина с электроникой WE 14-125 Plus	1400-Ватт угловая шлифовальная машина с электроникой WE 14-150 Plus
Сравнительные характеристики прибора		
Диаметр шлифовальных кругов	125 mm	150 mm
Крутящий момент	3,3 Nm	3,5 Nm
Число оборотов холостого хода	7.000 - 10.500 /min	6.000 - 9.000 /min
Номинальная потребляемая мощность	1.400 W	1.400 W
Отдаваемая мощность	800 W	800 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	10.500 /min	9.000 /min
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	1,9 kg	1,9 kg
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, «Quick»- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Тип	WE 14-125 Plus	WE 14-150 Plus
№ для заказа	6.00281	6.00286

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Высокий КПД и большой вращающий момент благодаря оптимальному отводу тепла
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата
- Регулировка защитного кожуха без применения инструмента
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
- Переключатель безопасности Metabo: блокировка против случайного включения
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Отключающиеся угольные щетки



W 21-180

WX 21-180



W 21-230

WX 21-230

	2100-Ватт угловая шлифовальная машина W 21-180	2100-Ватт угловая шлифовальная машина WX 21-180	2100-Ватт угловая шлифовальная машина W 21-230	2100-Ватт угловая шлифовальная машина WX 21-230	
Особые преимущества					
▪ Ограничение пускового тока		•		•	
Сравнительные характеристики прибора					
Диаметр шлифовальных кругов	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm	
Крутящий момент	11 Nm	11 Nm	14 Nm	14 Nm	
Число оборотов холостого хода	8.500 /min	8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min	
Номинальная потребляемая мощность	2.100 W	2.100 W	2.100 W	2.100 W	
Отдаваемая мощность	1.440 W	1.440 W	1.440 W	1.440 W	
Число оборотов при номинальной нагрузке	5.800 /min	5.800 /min	4.600 /min	4.600 /min	
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14	
Вес без сетевого кабеля	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg	
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	
Тип	W 21-180	WX 21-180	W 21-230	WX 21-230	
№ для заказа	6.06400	6.06401	6.06405	6.06406	

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Высокий КПД и большой вращающий момент благодаря оптимальному отводу тепла
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата
- Регулировка защитного кожуха без применения инструмента
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
- Переключатель безопасности Metabo: блокировка против случайного включения
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Отключающиеся угольные щетки

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

ДРЕЛИ

ВИНТОВЕРТЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ФРЕЗЫ И РУБАНКИ



W 23-180

WX 23-180

W 23-230

WX 23-230

	2300-Ватт угловая шлифовальная машина W 23-180	2300-Ватт угловая шлифовальная машина WX 23-180	2300-Ватт угловая шлифовальная машина W 23-230	2300-Ватт угловая шлифовальная машина WX 23-230
Особые преимущества				
▪ Ограничение пускового тока		•		•
Сравнительные характеристики прибора				
Диаметр шлифовальных кругов	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm
Крутящий момент	14 Nm	14 Nm	17 Nm	17 Nm
Число оборотов холостого хода	8.500 /min	8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min
Номинальная потребляемая мощность	2.300 W	2.300 W	2.300 W	2.300 W
Отдаваемая мощность	1.580 W	1.580 W	1.580 W	1.580 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	5.800 /min	5.800 /min	4.600 /min	4.600 /min
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	4,9 kg	4,9 kg	4,9 kg	4,9 kg
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия
Тип	W 23-180	WX 23-180	W 23-230	WX 23-230
№ для заказа	6.06410	6.06411	6.06415	6.06416

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Высокий КПД и большой вращающий момент благодаря оптимальному отводу тепла
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Ограничение пускового тока
- Metabo "Quick": система быстрой замены принадлежностей
- Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата
- Регулировка защитного кожуха без применения инструмента
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
- Переключатель безопасности Metabo: блокировка против случайного включения
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Отключающиеся угольные щетки



WX 21-230
Quick



WX 23-180
Quick



WX 23-230
Quick

	2100-Ватт угловая шлифовальная машина WX 21-230 Quick	2300-Ватт угловая шлифовальная машина WX 23-180 Quick	2300-Ватт угловая шлифовальная машина WX 23-230 Quick
Сравнительные характеристики прибора			
Диаметр шлифовальных кругов	230 mm	180 mm	230 mm
Крутящий момент	14 Nm	14 Nm	17 Nm
Число оборотов холостого хода	6.600 /min	8.500 /min	6.600 /min
Номинальная потребляемая мощность	2.100 W	2.300 W	2.300 W
Отдаваемая мощность	1.440 W	1.580 W	1.580 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	4.600 /min	5.800 /min	4.600 /min
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	4,8 kg	4,9 kg	4,9 kg
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, "Quick"- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, "Quick"- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	Защитный кожух, опорный фланец, "Quick"- зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Тип	WX 21-230 Quick	WX 23-180 Quick	WX 23-230 Quick
№ для заказа	6.06407	6.06412	6.06417

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Высокий КПД и большой вращающий момент благодаря оптимальному отводу тепла
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата
- Регулировка защитного кожуха без применения инструмента
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
- Переключатель безопасности Metabo: блокировка против случайного включения
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Отключающиеся угольные щетки

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

ДРЕЛИ

ВИНТОВЕРТЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ФРЕЗЫ И РУБАНКИ



W 25-230

WX 25-230

	2500-Ватт угловая шлифовальная машина W 25-230	2500-Ватт угловая шлифовальная машина WX 25-230
Особые преимущества		
■ Ограничение пускового тока		•
Сравнительные характеристики прибора		
Диаметр шлифовальных кругов	230 mm	230 mm
Крутящий момент	18 Nm	18 Nm
Число оборотов холостого хода	6.600 /min	6.600 /min
Номинальная потребляемая мощность	2.500 W	2.500 W
Отдаваемая мощность	1.770 W	1.770 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	4.500 /min	4.500 /min
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес без сетевого кабеля	5,3 kg	5,3 kg
Стандартное оснащение	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия	Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка, рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия
Тип	W 25-230	WX 25-230
№ для заказа	6.06425	6.06426